

Pannello richiesta fermata - Stop request panel

P.555

**Materiale - Material**

Corpo in poliammide e alluminio, Pannelli in policarbonato
Polyamide and Aluminum body Polycarbonate glass

**Colore - Color**

Nero opaco - Dull black

**Pezzi confezione - Package items**

2 pezzi - pieces

**Volume confezione - Package volume**

11,5 dm³

**Peso confezione - Package weight**

1.800 g

**SPO Ricambi - Spare parts**

-

**Temp. di esercizio - Working temp.**

-10/+120 °C (14/248 °F)

**Normative - Norms**

R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page E2-E3 and website on "Directives and regulations" area.

NEW



P.555


Cod.	V		
66574	24	LED Strips	included

tipologia di illuminazione - lighting type

cablaggio - wiring

Sezione tecnica - Technical section

P.555

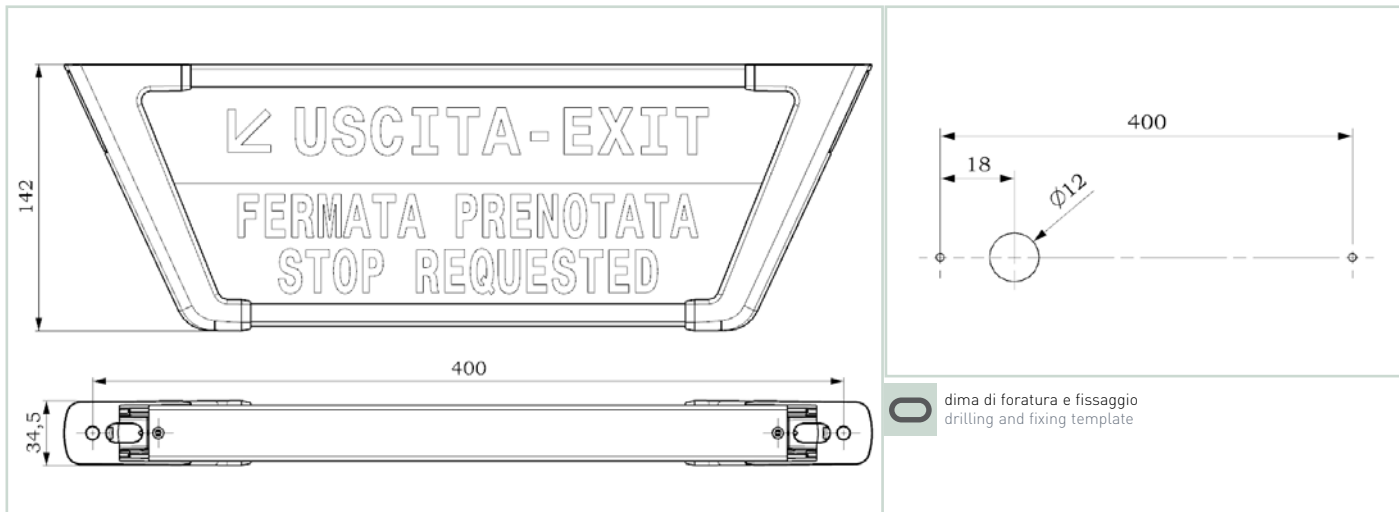

Collegare i cavi all'impianto centrale. Fissare il pannello con 2 viti autofilettanti $\varnothing 6.3$ mm (non comprese nella confezione), fori di fissaggio da dimensionarsi secondo il materiale del supporto. Chiudere le sedi delle viti con i tappi cod. 83666 in dotazione.
Connect the cables to the central system. Fix the panel with 2 self-tapping screws $\varnothing 6.3$ mm (not included in the package), fixing holes to be sized according to the material of the support. Close the screw seats with the caps cod. 83666 supplied.

Schema di collegamento - Connection diagram

